flexi zone

DECKZONE

PŁYTY GUMOWE NA TARASY I BALKONY

DECKZONE

PŁYTY GUMOWE NA TARASY I BALKONY

Gumowe płyty tarasowe charakteryzujące się właściwościami **mrozoodpornymi, wodoprzepuszczalnymi oraz antypoślizgowymi**.

KOMFORT
Mrozoodporne, wodoprzepuszczalne, antypoślizgowe, odporne na promieniowanie UV. Przyjemne dla dzieci w strefach zabaw.

IZOLACJA TERMICZNA
Dobry współczynnik izolacyjności cieplnej podnosi komfort podczas zabaw na tego typu nawierzchni.

WIBROIZOLACJA I WIBROAKUSTYKA
Dobre właściwości tłumiąco-amortyzujące oraz własności wygłuszająco-pochłaniające.

ANTYPOŚLIZGOWE
Wysoka odporność na trwałe odkształcenia – struktura poprawia stabilność oraz parametr antypoślizgowy.

TRUDNOPALNE I SAMOGASNĄCE
Klasa niepalności B_{fl}-s1 oraz C_{fl}-s1 i właściwości samogasnące umożliwiają stosowanie płyt **NONFLAMMABLE** w miejscach, gdzie takie właściwości są wymagane.

MONTAŻ
Układanie na posadzce, betonie, membranie EPDM, papie. Szybki montaż za pomocą kołków łączeniowych, zazębiających się mat bądź klejenie do posadzki.

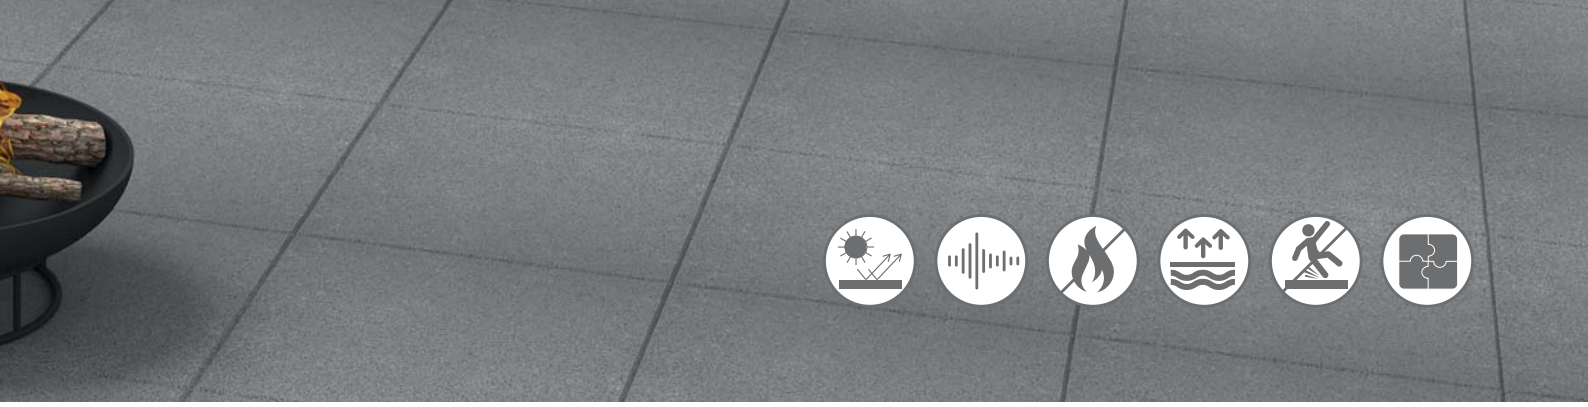

Typy płyt



Mata klejona
500 x 500 x 20 mm

Mata klejona
1000 x 1000 x 20 mm

Płyta kołkowana
500 x 500 x 30 mm

Zazębiająca się mata typu behaton
1000 x 1000 x 20 mm

NONFLAMMABLE

Opcjonalna wersja trudnopalnych płyt gumowych z właściwościami samogasnącymi.
Możliwa klasa niepalności B_{fl}-s1 oraz C_{fl}-s1.

Kolorystyka

Płyty SBR

czarny

ciemny szary

szary

czerwony

zielony

Parametry techniczne

NAZWA PRODUKTU	płyty gumowe **DECK**ZONE
ZASTOSOWANIE	tarasy i balkony, zewnętrzne strefy zabaw dla dzieci żłobkowych, kąciki zabaw, alejki rekreacyjne, nawierzchnie antypoślizgowe wokół basenów ogrodowych, lodowisk
KSZTAŁT	– klejone do posadzki maty 500 x 500 mm oraz 1000 x 1000 mm ± 1%; grubość 20 mm – łączone za pomocą kołków płyty 500 x 500 mm ± 1%; grubość 30 mm – zazębiające się maty imitujące kostkę behaton; grubość 20 mm
WŁAŚCIWOŚCI	mrozoodporne, antypoślizgowe, wodoprzepuszczalne, antypoślizgowe atest higieniczny, odporne na promieniowanie UV, atest TÜV wersja NONFLAMMABLE o właściwościach trudnopalnych i samogasnących
KOLORYSTYKA	5 kolorów płyt SBR 24 kolory płyt EPDM – paleta RAL
ADAPTACJE	personalizacja płyt – system nakładania grafik / logo itp.

flexi zone

PRODUCENT NAWIERZCHNI GUMOWYCH

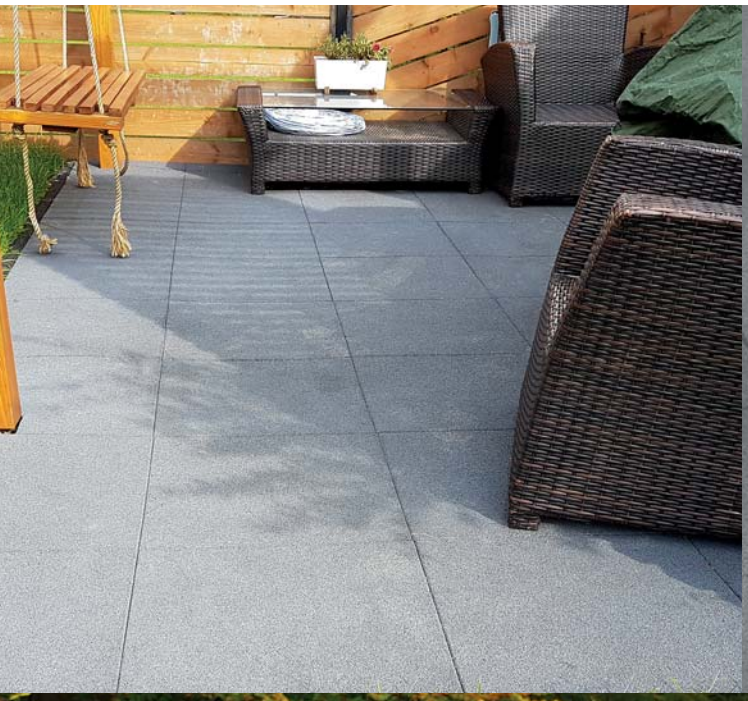

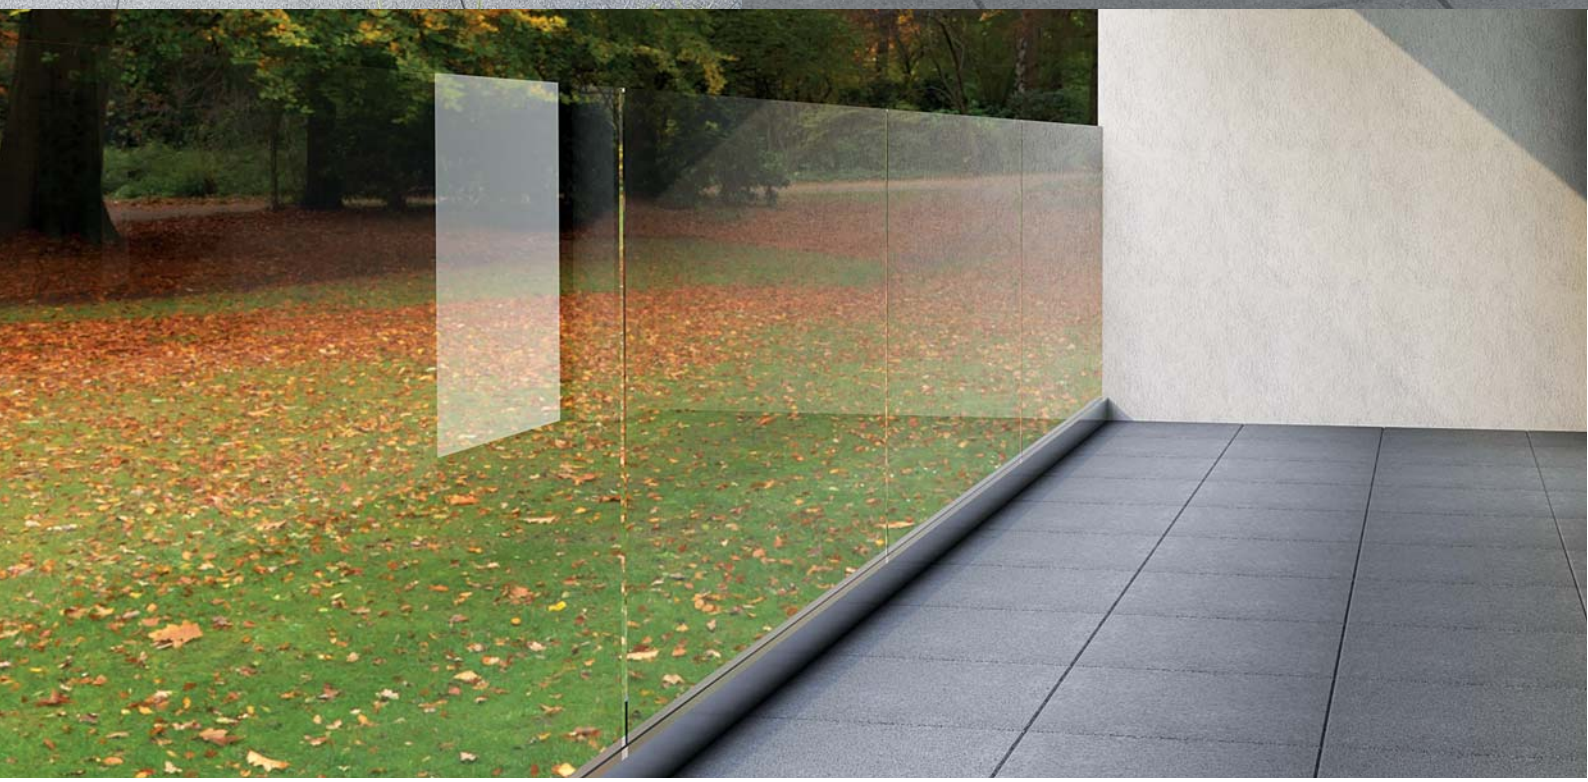

ELS POLAND Sp. z o.o.
ul. Ważewskiego 66
30-499 Kraków, Polska

biuro@flexizone.pl
www.flexizone.pl

Biuro
+48 736 934 907

Dział handlowy
+48 519 496 630
+48 508 898 946
+48 799 949 517

TÜV Verified product