


MATY STAJENNE PVC



- wytrzymałe na duże obciążenia
- antypoślizgowe
- odporne na czynniki chemiczne
- wysoka izolacyjność termiczna
- mrozooodporne i ognioodporne
- łatwy, szybki montaż i demontaż
- łatwe w czyszczeniu

PARAMETRY TECHNICZNE

- wykonane z recyklingowanego tworzywa PVC
- wymiar zewnętrzny 1200x800mm
- wymiar bez zamków 1160x760mm
- obciążalność do 5 ton / dm²
- trudnopalne w klasie Bfl-s1

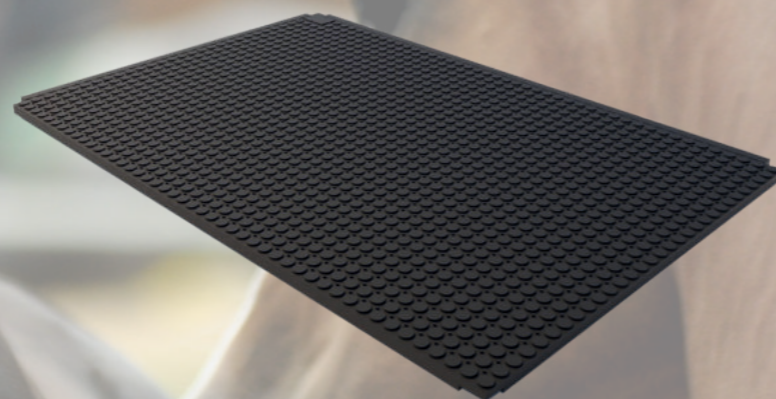

ELS

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ELS POLAND SP. Z O.O.

ul. Ważewskiego 66

30-499 Kraków

NIP 558 186 16 91

tel. +48 519 946 630

biuro@elspoland.pl

www.elspoland.pl

ELS


PRODUCENT NAWIERZCHNI GUMOWYCH DLA KONI



BEZŚCIÓŁKOWE PŁYTY GUMOWE DO BOKSÓW



- zmniejszają obciążenie stawów
- wypusty od spodniej strony płyty umożliwiają cyrkulację powietrza i przepłukanie podłoża
- wzmocniona struktura płyty odporna na duże naciski powierzchniowe nawet dla koni w hacelach
- bardzo dobre właściwości izolacyjne chronią zwierzęta przed wychłodzeniem
- odporne na czynniki atmosferyczne
- tłumią wibracje i hałas w tym stukot kopyt
- łatwe w utrzymaniu czystości
- oszczędność ściółki i nakładu pracy przy obsłudze
- prosty i szybki modułowy montaż, bez efektu pylenia jak w standardowych ściółkach

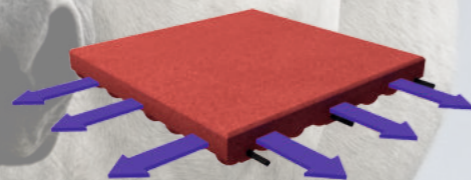

PARAMETRY TECHNICZNE

- wykonane z recyklingowanej gumy wzmocnionej włóknami
- wymiar płyty 500x500x50mm
- antypoślizgowe


KOLORYSTYKA

- czarny / czerwony / szary / zielony

WZMOCNIONA KOSTKA GUMOWA



- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- antypoślizgowe i mrozo odporne
- dobre właściwości izolacyjne
- wysoki współczynnik tłumienia dźwięków
- łatwe w montażu i czyszczeniu

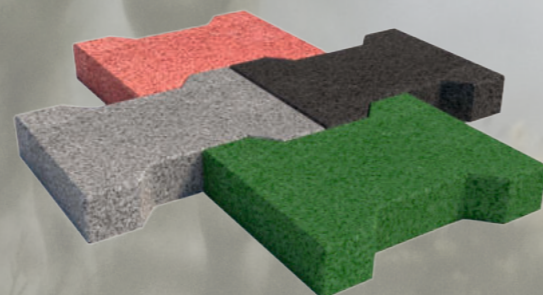

PARAMETRY TECHNICZNE

wymiary: 200x160x45mm

rodzaj materiału: barwiony granulat gumowy wzmocniony włóknami

ZASTOSOWANIE

ujeżdżalnie, korytarze, padoki, wiaty

NIEPRZEMAKALNE NAWIERZCHNIE NA MYJKI



- zamknięta struktura elastomeru powoduje swobodny przepływ wody do krętek odwadniających
- zredukowana chłonność wody
- antypoślizgowe
- dobre właściwości izolacyjne
- odporne na czynniki atmosferyczne
- tłumią wibracje i hałas w tym stukot kopyt
- elementy wykończeniowe niwelujące uskok na nawierzchni, w tym płyty skośne najazdowe i narożniki
- łatwe w utrzymaniu czystości
- oszczędność nakładu pracy przy obsłudze strefy myjek

PARAMETRY TECHNICZNE

wymiary zewnętrzne (wewnętrzne):

1020 (980) x 1020 (980)mm x 15mm - powierzchnia 1 m²

MONTAŻ

bez użycia dodatkowych narzędzi

